



POZDĽÝ REZ A-A
KRÍDLO K2-L

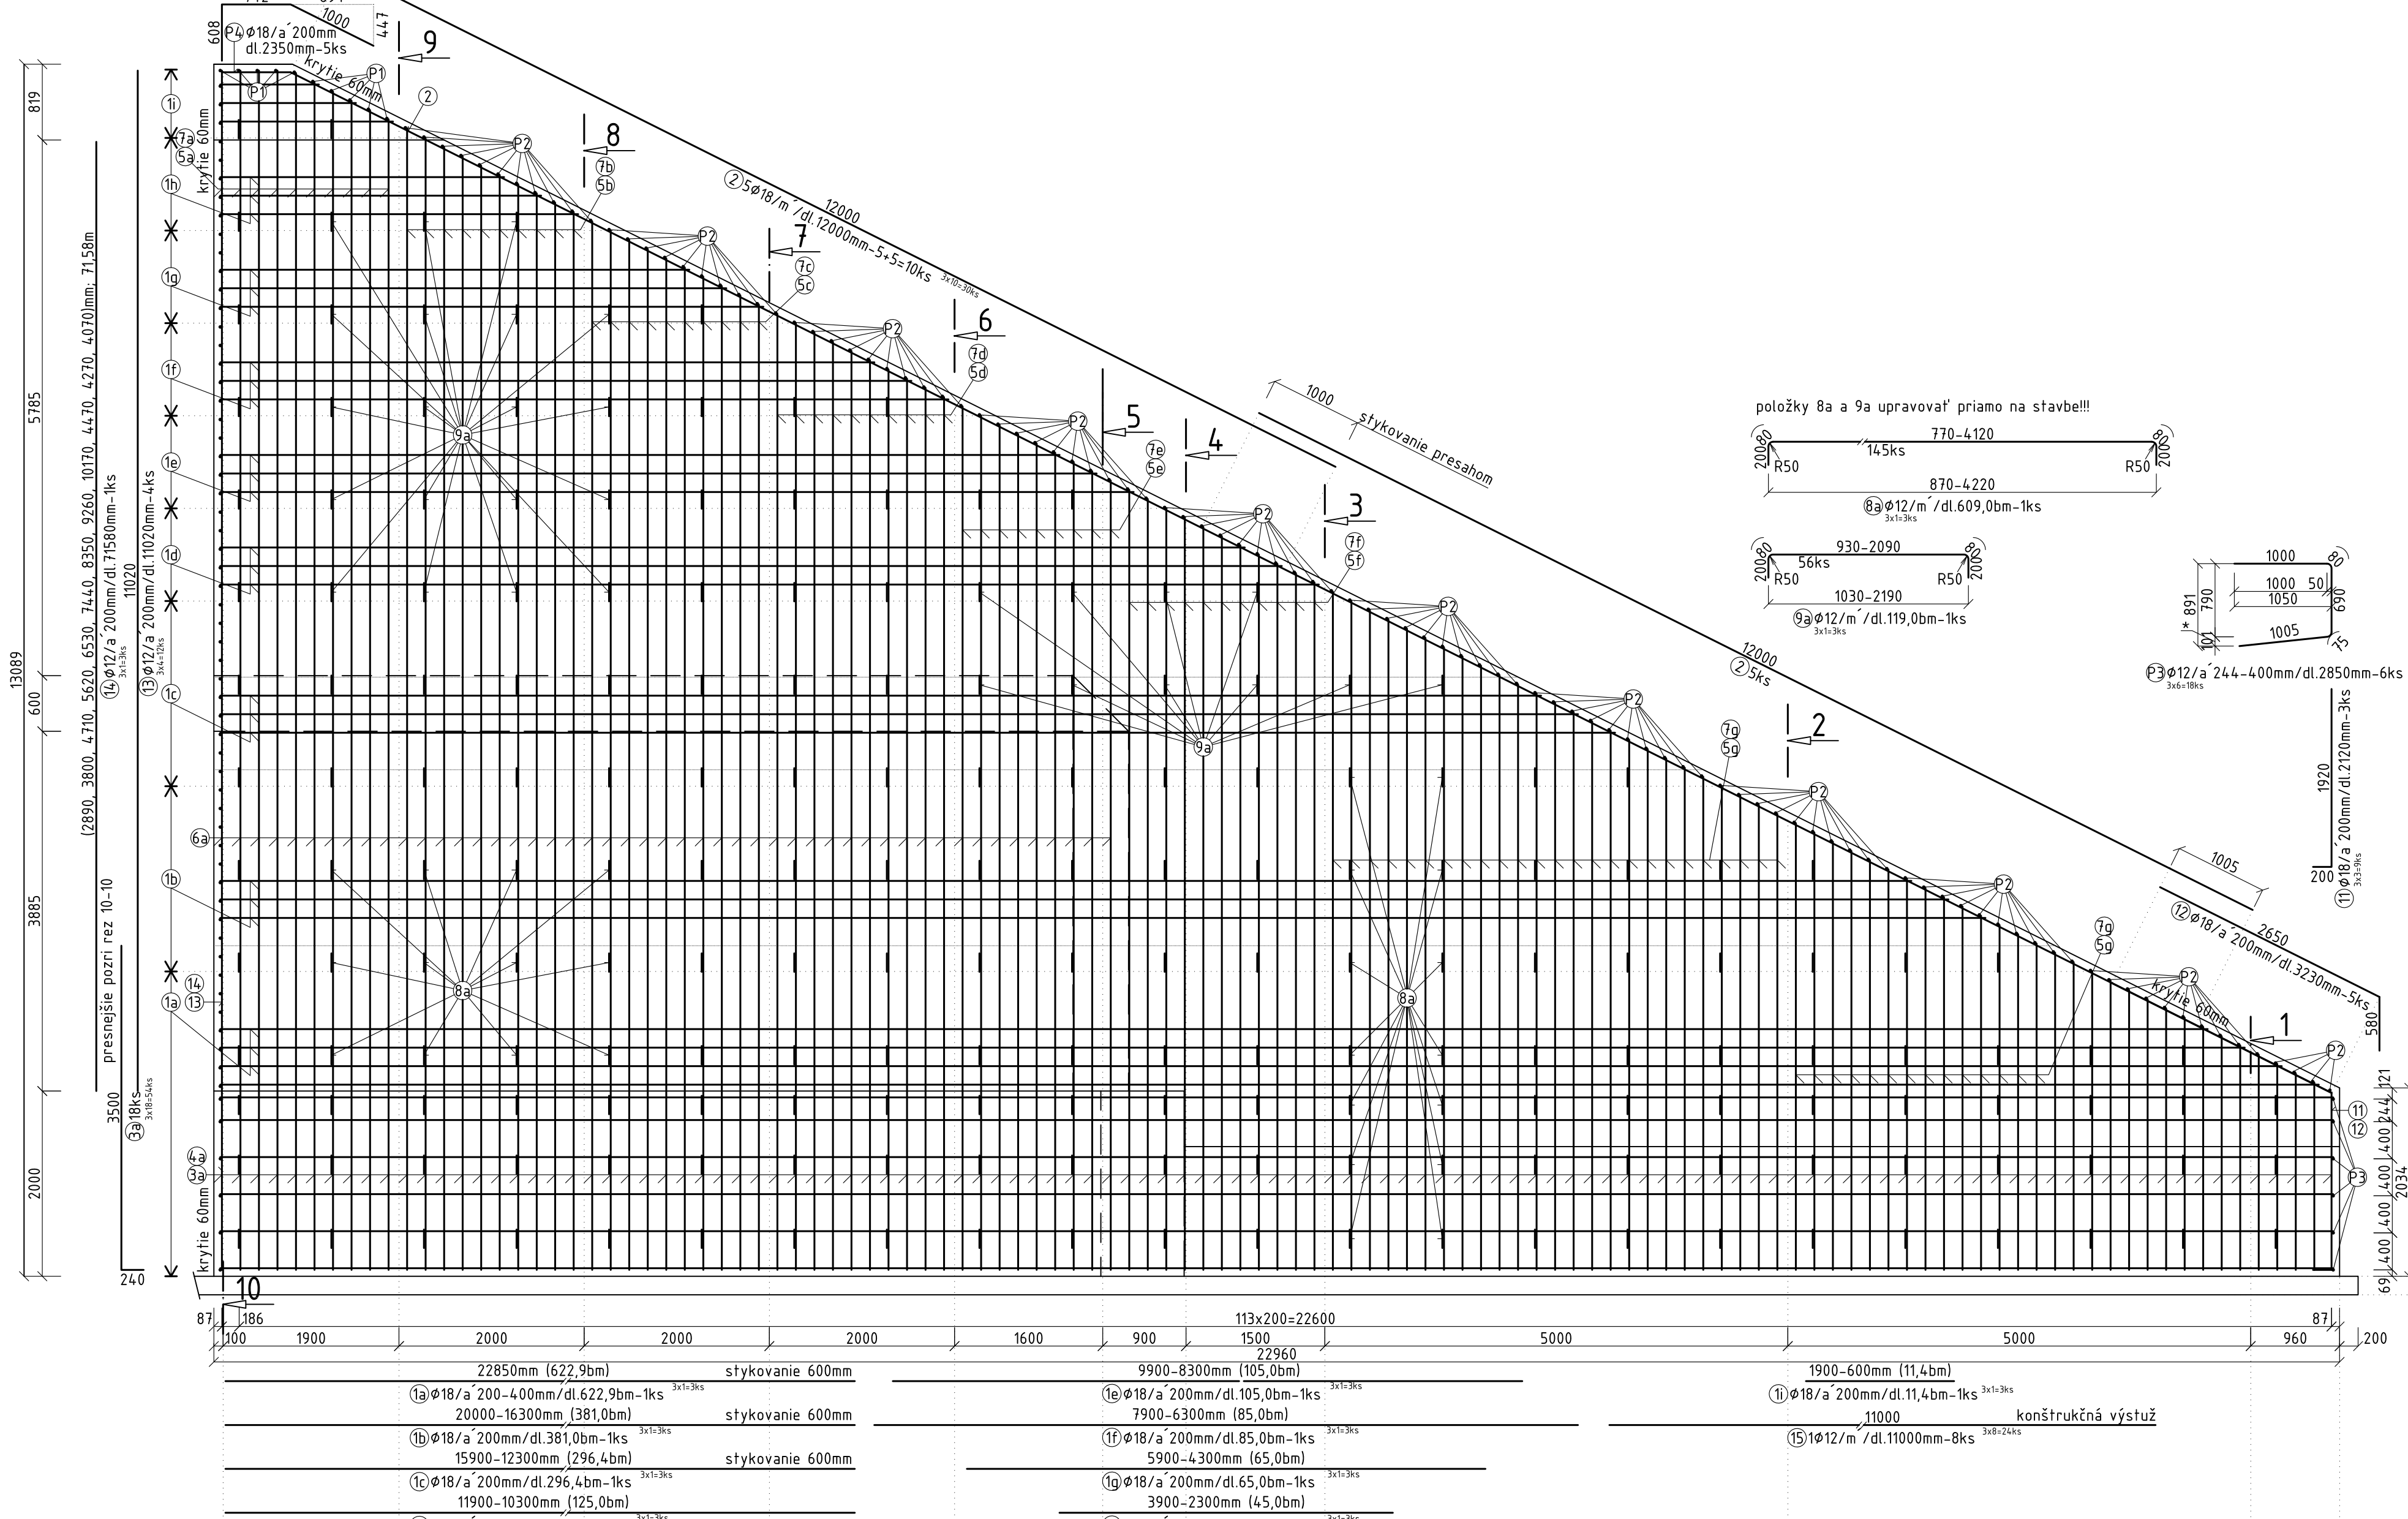


GEOMETRICKÁ SCHÉMA - PÔDORYS
KRÍDLO K2-L

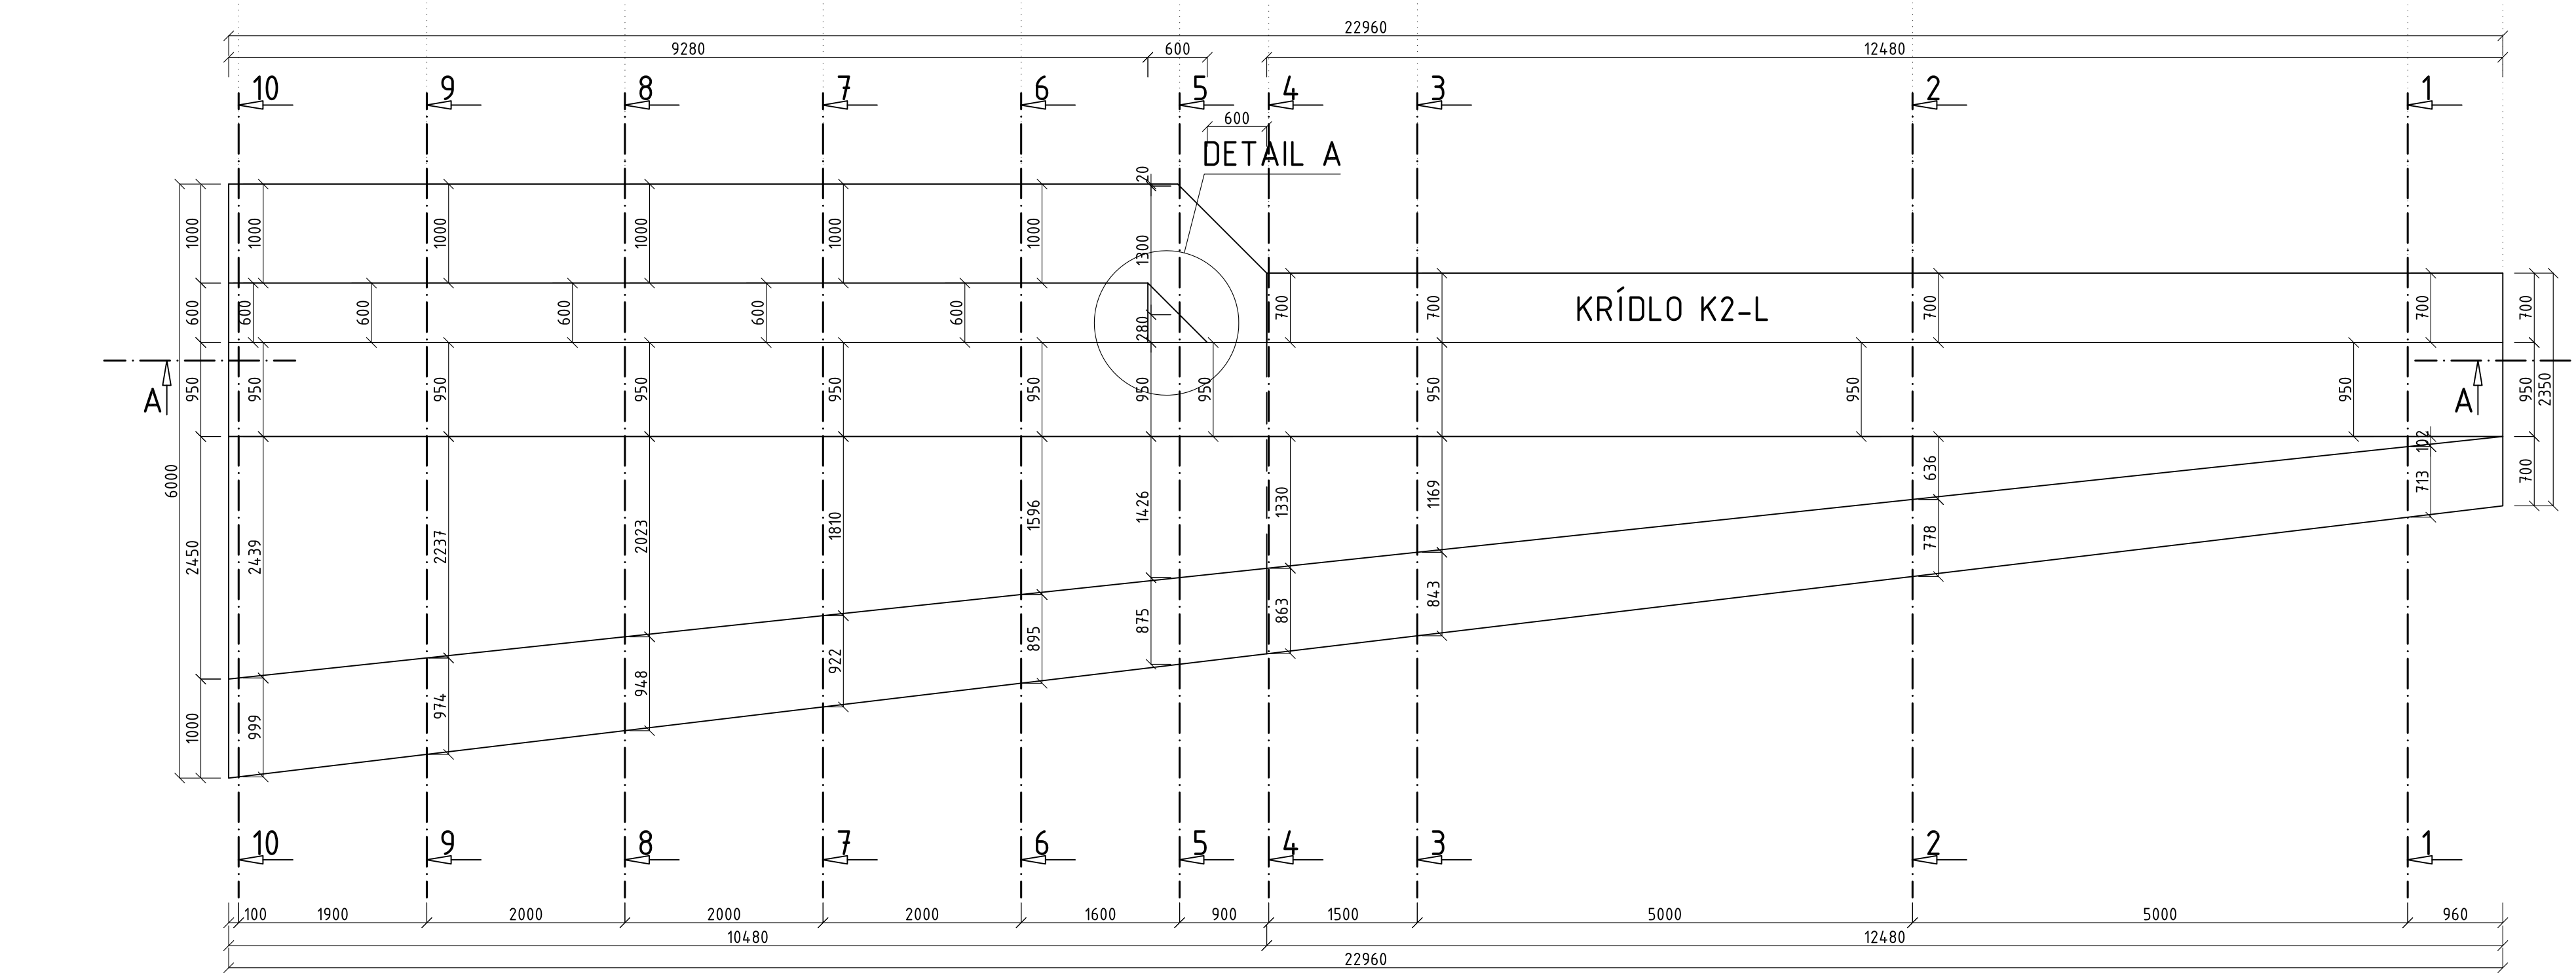


VÝKRES VÝSTUŽE KRÍDLA K2-L, K1-P A K1-L M 1:50

UKONČOVACIE PRÍLOŽKY

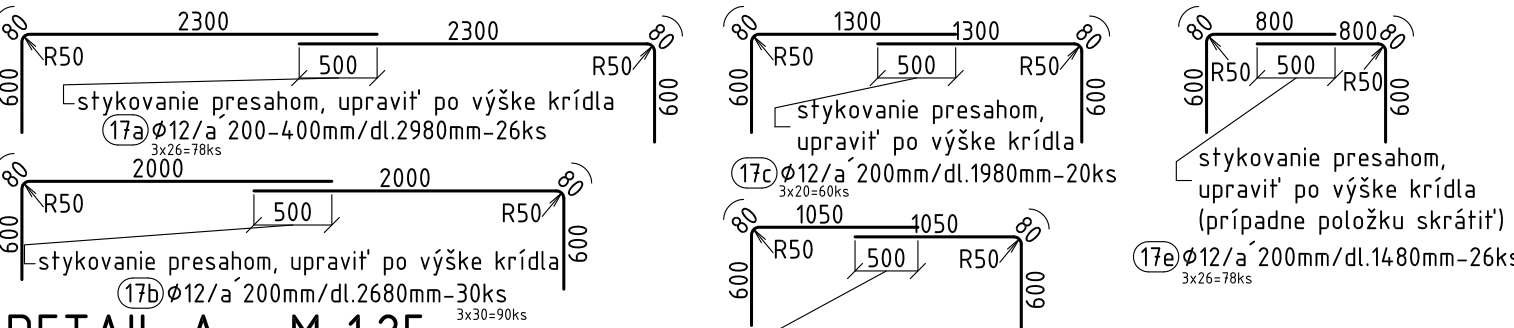


DETAIL A M 1:25


DETAIL B M 1:10

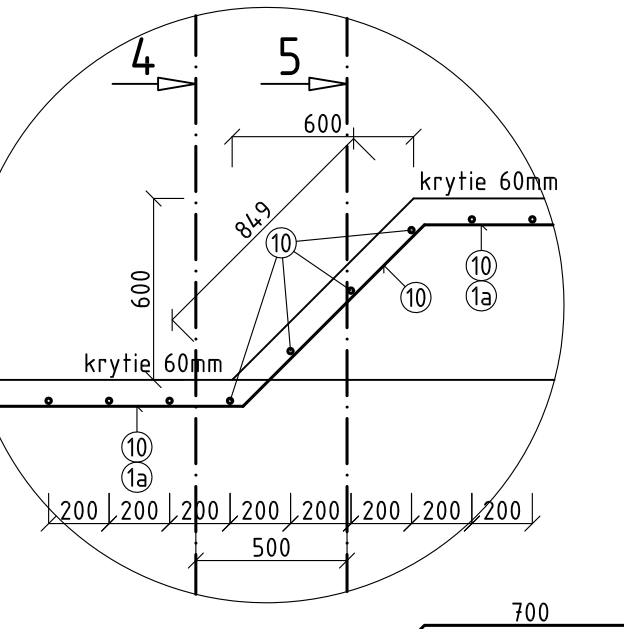


PRIEČNY REZ 1-1

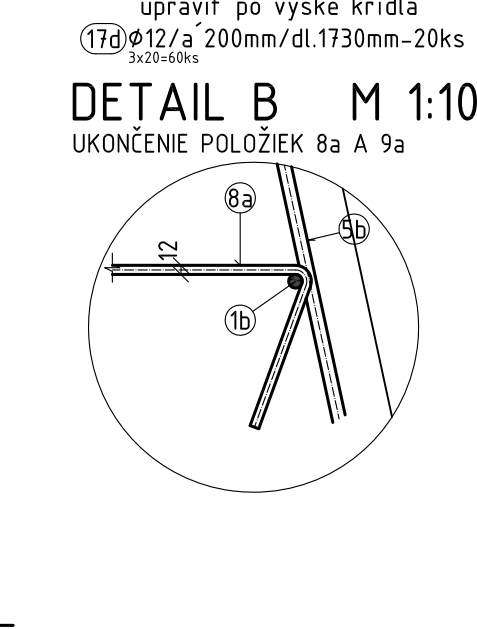


PRIEČNY REZ 2-2

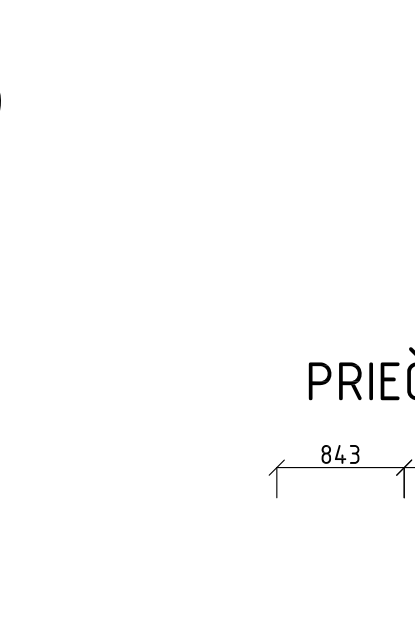


PRIEČNY REZ 3-3

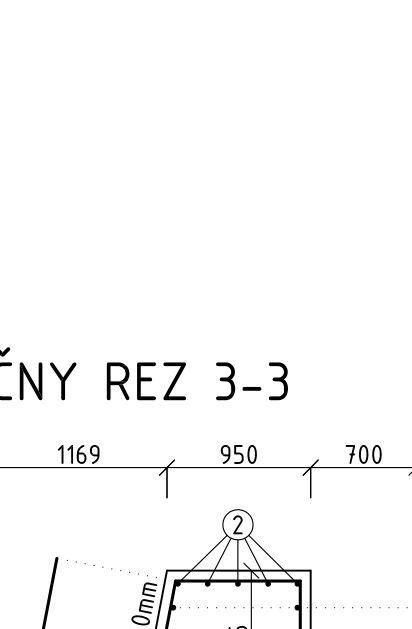


PRIEČNY REZ 4-4

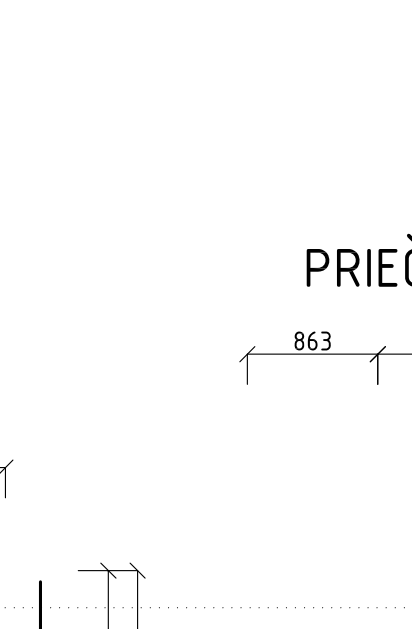


PRIEČNY REZ 5-5

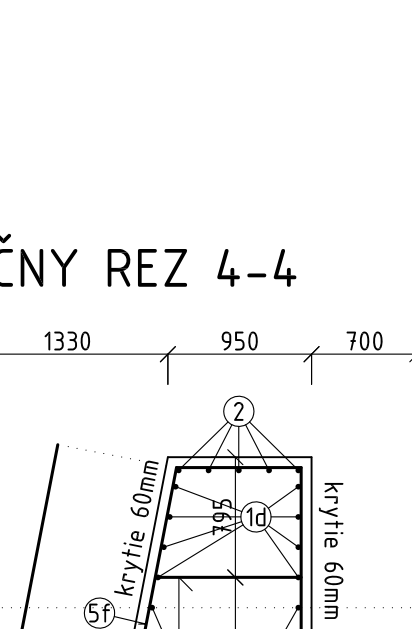


PRIEČNY REZ 6-6

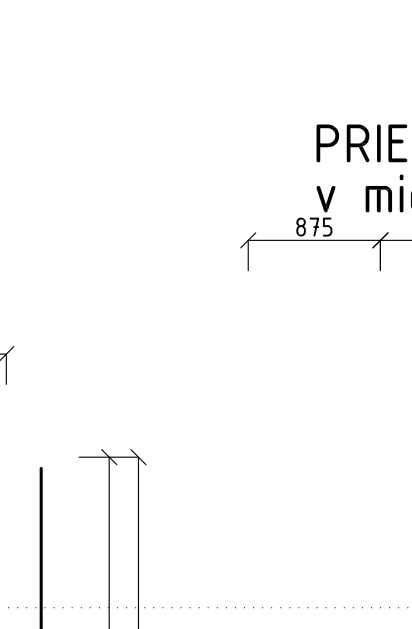


PRIEČNY REZ 7-7

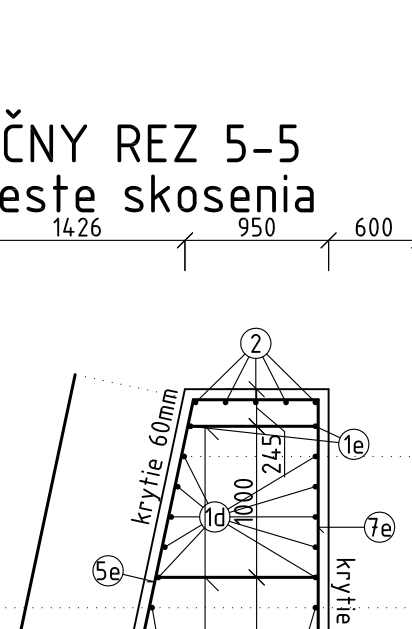


PRIEČNY REZ 8-8

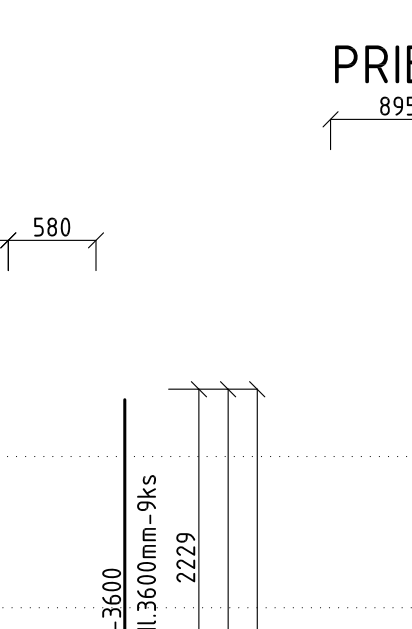


PRIEČNY REZ 9-9

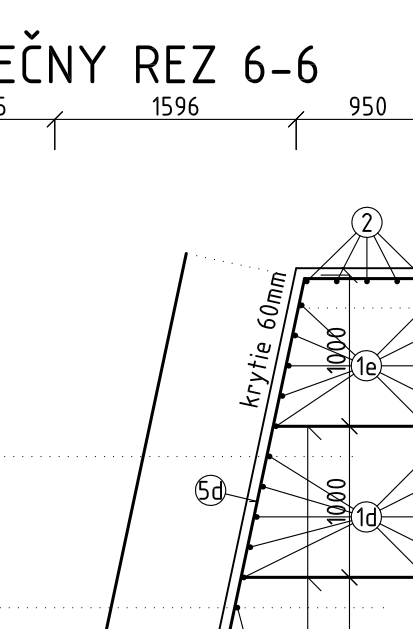


PRIEČNY REZ 10-10

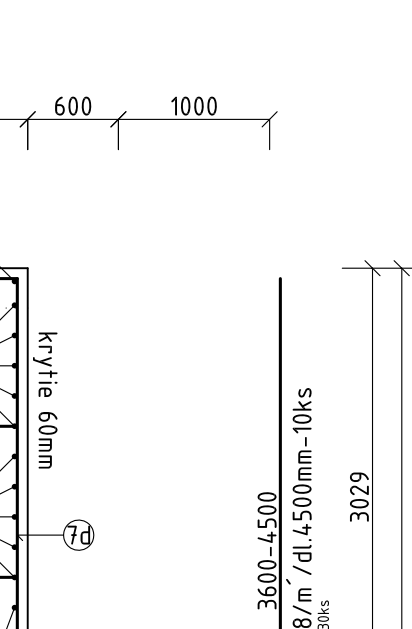


PRIEČNY REZ 11-11




PRIEČNY REZ 12-12

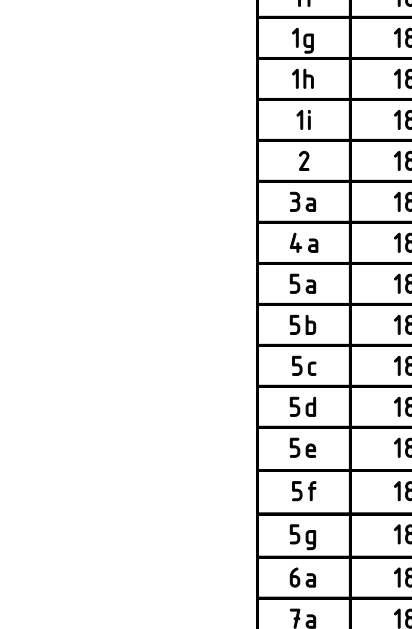

PRIEČNY REZ 13-13

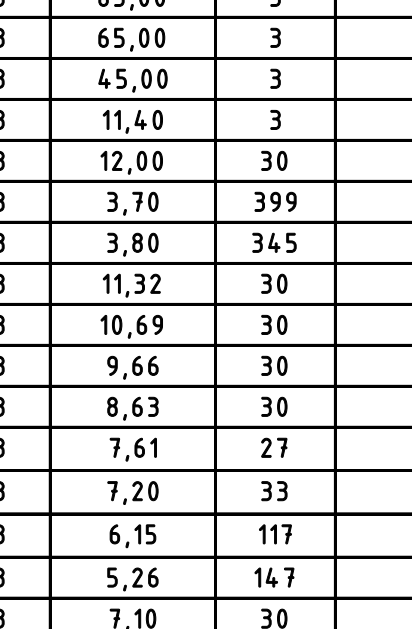

PRIEČNY REZ 14-14

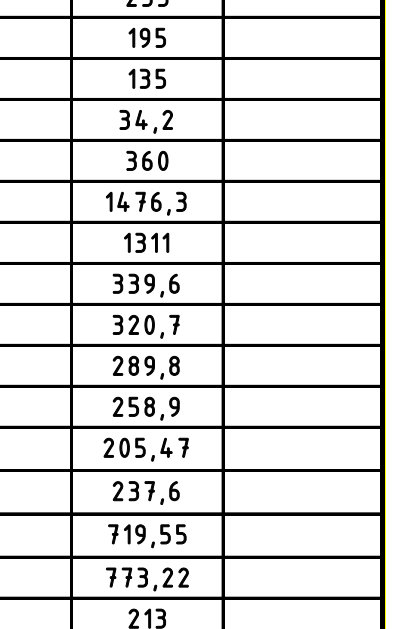

PRIEČNY REZ 15-15

VÝKAZ VÝSTUŽE KRIDLA K2-L 5 (K1-L,K1-P)						
Č.p.	Ø	DĚŽKA	POČET	DĚŽKA CELKOM [m]		
				Ø [mm]		
		[m]	[ks]	12	18	-
1a	18	622,90	3		1868,7	
1b	18	381,00	3		114,3	
1c	18	296,40	3		889,2	
1d	18	125,00	3		375	
1e	18	105,00	3		315	
1f	18	85,00	3		255	
1g	18	65,00	3		195	
1h	18	45,00	3		135	
1i	18	114,0	3		34,2	
2	18	12,00	30		360	
3a	18	3,70	399		1476,3	
4a	18	3,80	345		1311	
5a	18	11,32	30		339,6	
5b	18	10,69	30		320,7	
5c	18	9,66	30		289,8	
5d	18	8,63	30		258,9	
5e	18	7,61	27		205,47	
5f	18	7,20	33		237,6	
5g	18	6,15	117		719,55	
6a	18	5,26	147		773,22	
7a	18	7,10	30		213	
7b	18	6,50	30		195	
7c	18	5,50	30		165	
7d	18	4,50	30		135	
7e	18	3,60	27		97,2	
7f	18	6,80	33		224,4	
7g	18	6,04	117		706,68	
8a	12	609,00	3	1827		
9a	12	119,00	3	357		
10	18	2,25	60		135	
11	18	2,12	9		19,08	
12	18	2,65	15		39,75	
13	12	11,02	12	132,24		
14	12	71,58	3	214,74		
15	12	11,00	24	264		
16	12	6,40	33	211,2		
17a	12	2,98	78	232,44		
17b	12	2,68	90	241,2		
17c	12	1,98	60	118,8		
17d	12	1,73	60	103,8		
17e	12	1,48	78	115,44		
P1	12	2,86	30	85,8		
P2	12	2,86	315	900,9		
P3	12	2,85	18	51,3		
P4	18	2,35	15	35,25		
CELKOM		[m]		4855,86	13467,6	0
HMOTNOST		[kg/m]		0,888	1,998	0,000
HMOTNOST SPOLU				4312,00	26908,26	0,000
SPŮJOVACÍ MATERIÁL			5%	4527,60	28253,68	0,000
SPOLU		[kg]			32781	
CELKOM			ks=3		32781,28	

POZNÁMKY

- NAVHOVÁNE PODLA NŮRIEM STN EN 1992-1-1, STN EN 1992-2.
- KRYTIE HLAVNEJ VÝSTUŽE 60mm.
- PRESENÉ ROZMERY NĚKOTŮRÝCH POŁOŽEK (POPRÍ VÝKRES) JE NÚTNE UPRAVIŤ NA STAVBE PODLA TVARU DEBENIA PRE JEJEDNOTLIVÉ KRÍDLA (K2-L, K1-L, K1-P).
- VŠETKY PLOCHY, KTORÉ SÚ V STYKU SO ZEMINOU JE POTREBNÉ OCHRANIŤ VHDNOU IZOLACIOU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI.
- PRI REALIZACII JE NÚTNE POČÍTAŤ SO ZVÝŠENOU PRÁČNOSTOU PRI ÚPRAVE NĚKOTŮRÝCH POŁOŽEK NA STAVBE!!!

* - ROZMER UPRAVIŤ NA STAVBE

MATERIÁLY

ZAKLAD OPORY O2 A KRÍDEL K2-L, K2-P.
BETÓN STN EN 206-1 - C 30/37 - XC2-XXA(XS)K1 - CI 0,4 - Dmax 32 - S2
DRIEK OPORY O2 A KRÍDEL K2-L, K2-P.
BETÓN STN EN 206-1 - C 30/37 - XC4-XX2, XF2(XS)K1 - CI 0,4 - Dmax 32 - S2
BETÓNARSKÁ OCEĽ: B 500 B 10505 (R)I

edumos

Vedúci partner: Jilská univerzita v Žiline	Hlavný cezhraničný partner: Vysoká škola báňská - TU Ostrava		
Název projektu: Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti moderného stavebníctva v cezhraničnom regióne (ITMS kód projektu 304010U647)	Začiatok projektu: 04/2020		
Název výkresu: Výkres výstuže krídla opory	Ukončenie projektu: 09/2021		
	Počet A4: 16x44		
	Mierka: 1:50		
	Číslo výkresu: 14		